

ULLRICH & SCHÖN®
Vom Raum zum Lebensraum

INFORMATIONSBROSCHÜRE PRIORIT

PRIORIT
PREMIUM*SYSTEMPARTNER

ULLRICH & SCHÖN®

Vom Raum zum Lebensraum

PREMIUM SYSTEMPARTNER DER FIRMA PRIORIT

Als zertifizierter Premium-Systempartner der Firma PRIORIT werden durch uns alle Brandschutzsysteme im baulichen Brandschutz für Hochbau ausgeführt. Mit dem Priorit-System können eigenständige, feuerwiderstandsfähige Bauprodukte, wie Wand- und Deckensysteme, Türelemente, Revisionsverschlüsse, Entrauchungsklappen etc. mit einer gesamten Systemstärke von nur 42mm und Erfüllung aller Brandschutzklassen miteinander kombiniert werden.


Sehen Sie online unsere Referenzen: www.ullrich-schoen.de/referenzen

PRIORIT

Fire | Resistant | Components

Mit einer Vielzahl an flexiblen Gesamtlösungskonzepten, sowie der Brandschutzverkleidung PRIOWALL „System 42“ ist die Fa. PRIORIT einer der großen Marktführer in Deutschland.

Mehr über PRIORIT: www.priorit.de

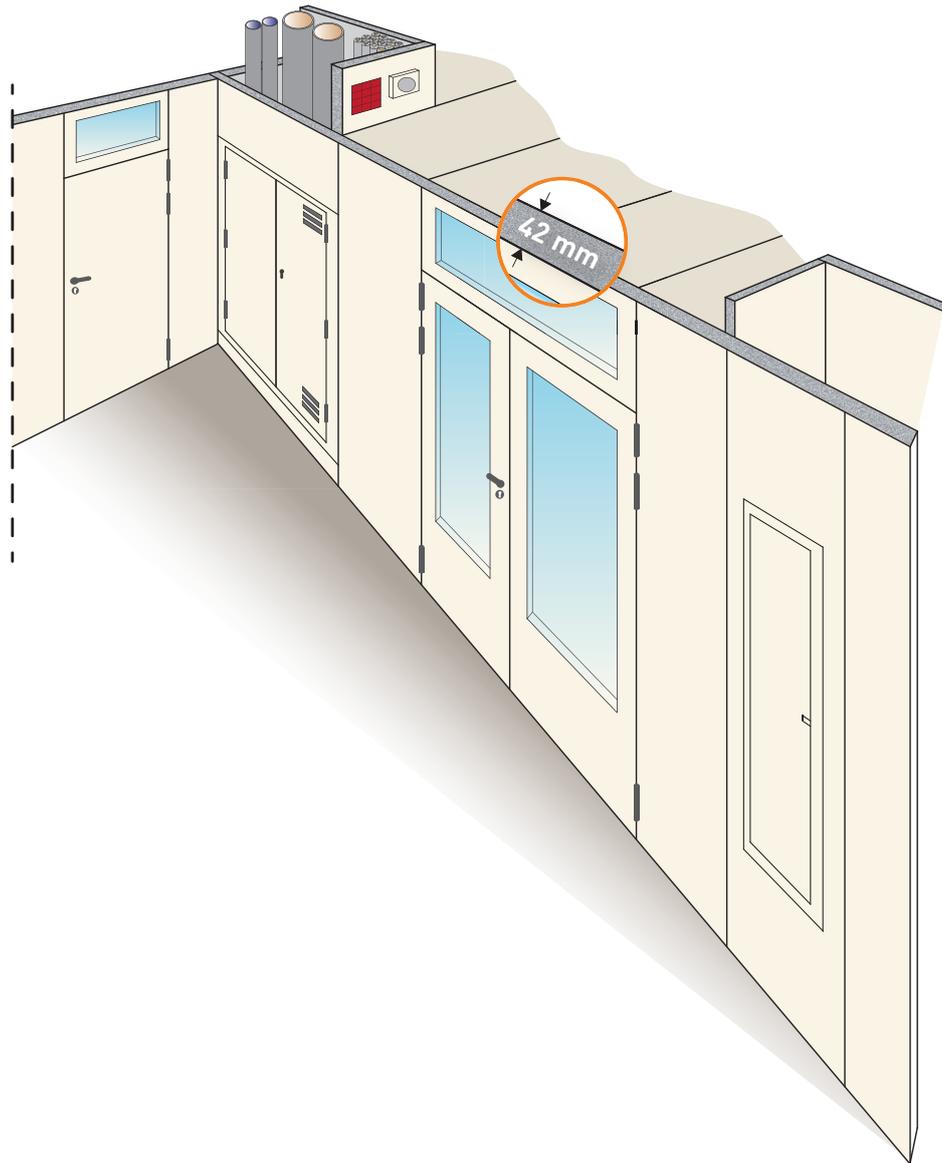

BAUFORMEN UND TYPISCHE ANWENDUNGEN „SYSTEM 42“

Mit dem Brandschutz-Baukastensystem „System 42“ lassen sich eigenständige oder in Kombination mit im Gebäude vorhandenen feuerwiderstandsfähigen Bauteilen verschiedene Bauformen umsetzen, wie z.B. Systeme in I-, L- und U-Form oder als Raum-in-Raum-System. Alles in Kombination mit Türen, Revisionsöffnungsverschlüssen, Entrauchungsklappen, Brandschutzklappen, Schottungen oder Lüftungen. Durch die dekorativen Oberflächen (Dekor, Furnier, Lack oder Metall) gelingt auch die ideale Verbindung zur Architektur und zum Denkmalschutz.

Das Brandschutz-Baukastensystem „System 42“ eignet sich besonders für die Abtrennung der TGA oder des Lagerguts in Rettungswegen, für Installationsschächte und deren großformatige Revisionierung, für Abströmschächte für die RDA, für Sonder-Türelemente, Fluchttunnel, Lagerräume oder elektrische Betriebsräume. Einzelne Bestandteile des Brandschutz-Baukastensystems „System 42“ wie Türen, Revisionsöffnungsverschlüsse und Entrauchungsklappen lassen sich auch mit anderen Wandarten kombinieren.



PRIOWALL

Wandsystem

Einlagiges, feuerwiderstandsfähiges Wandsystem mit verschiedenen Oberflächen zur Ausbildung von inneren Trennwänden für Raumabschlüsse, Brandabschnitten usw. Das Wandsystem PRIOWALL besteht aus 42 mm starken beschichteten nichtbrennbaren Wandpaneelen, die sich über verschiedene Verbindungstechniken einfach und sauber aufbauen, umbauen und erweitern lassen.

PRIOWALL ist Bestandteil des Brandschutzbaustandensystems „System 42“ und ist geeignet für den Einbau von PRIORIT Systemkomponenten wie z.B. Feuerschutzabschlüsse, Revisionsabschlüsse, Entrauchungsklappen, Brandschutzklappen sowie Schottungen oder Lüftungselemente.





PRIODOOR ETX / ETX A


Revisionstüren

Als flächenbündige Ausführung innerhalb einer GKF-Schachtwand oder als universell einsetzbare Revisionstüre zur flächenbündigen Montage innerhalb der Wand oder Verbauung auf der Wand. Die einflügeligen und zweiflügeligen Abschlüsse eignen sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Der Abschluss ist rauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 30/90 Minuten.

Funktion:

- Feuerwiderstand 30/90 Minuten, feuerhemmend, feuerbeständig
- EI 30/F 30; EI 90/F 90 Klassifizierung
- Rauchschutz
- Dichtschließend
- Schutzart entsprechend IP 42
- Schutzklasse II



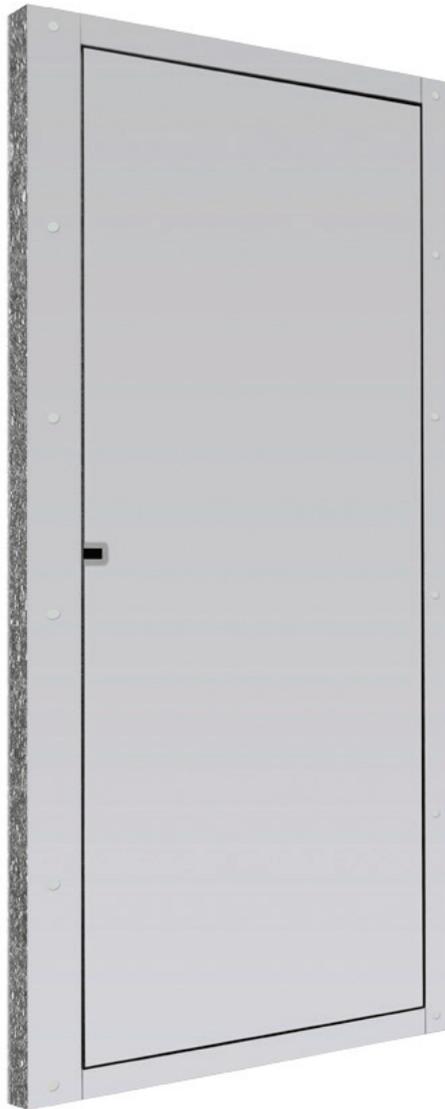

PRIODOOR ETX RDA

Entrauchungsklappe

Großformatige, einflügelige, feuerbeständige Entrauchungsklappe speziell konzipiert zum Einbau in Abströmschächten von RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Die Entrauchungsklappe öffnet im Brandfall selbsttätig durch die Steuerung bauseitiger RDA. Großformatige Querschnitte bieten eine freie, ungehinderte Abströmfläche für Brandgase. Der Verschluss ist rauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 90 Minuten.

Funktion:

- Prüfung als Entrauchungsklappe
- Feuerwiderstand 90 Minuten
- Klassifizierung EI 120 (Prüfergebnis)
- Rauchschutz
- Dichtschießend
- Schallschutz ca. 37 dB(A)
- Druck- / sogstabil bis 500 Pa



SYSTEM 42



PRIODIS Basic

Sichere Monitoreinhausung

PRIODIS ist eine sichere Monitoreinhausung für Flucht- und Rettungswege.

Die Einhausung besteht aus nichtbrennbarem Material, umschließt die Monitore vollständig und verhindert somit den Austritt von Rauch oder Feuer. Der Nachweis hierüber erfolgte mittels Naturbrandversuch.

Funktion:

- Geprüfter und zertifizierter Brandschutz für Monitore in Rettungswegen
- Naturbrandversuch
- Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- Schutzart entsprechend IP 54
- Schutz gegen Vandalismus





ULLRICH & SCHÖN

Ihr Spezialist für die Bereiche Ausbauen – Umbauen – Sanieren

Wir schaffen Räume, die zu Lebensräumen werden. Für die öffentliche Hand, Industrie und Verwaltung sowie anspruchsvolle private Bauherren.

Erfahren Sie mehr über uns: www.ullrich-schoen.de

E-Mail:

kontakt@ullrich-schoen.de

Telefon & Fax:

Telefon: +49 711 951959-0

Fax: +49 711 951959-50

Adresse:

Ullrich & Schön GmbH
Salierstraße 40-42
70736 Fellbach-Schmidlen

ULLRICH & SCHÖN®
Vom Raum zum Lebensraum